



NoiseControl Magic Fleece Maßmattensatz

Gehäusetyp EYE-Tower (910, 915, 916, 920)



Allgemeines:

- Große Teile nicht in einem Stück ansetzen, sondern entlang einer Kante ein Stück des Wachspapiers abziehen und umfalten. Dann Mattenteil sauber ansetzen und mit der klebenden Kante fixieren. Unter die Matte greifen und das Papier abziehen, dabei Matte mit der Hand feststreichen.

- Teile vor dem Einkleben probeweise einsetzen. Evtl. Paßungenauigkeiten können oft durch drehen bzw. Wechseln der Teile minimiert werden.

- Solange die Teile nur leicht ange-drückt wurden, ist u.U. ein Ablösen zur Korrektur möglich. Teile für endgültige Verbindung fest andrücken oder anrollen (Flasche, Nudelholz).

Wir empfehlen, die Festplatte(n) in den 5,25"Schächten einzubauen, vorzugsweise mit unserem einzigartigen NoVibes-Einbaurahmen.



Montage der einzelnen Maßmattenteile.

Alle Teile sind paßgenau zugeschnitten.


Nur das Teil **Nr. 10** (Dämmung der Laufwerkschächte) muß je nach Anzahl der externen Geräte gekürzt werden.



Setzen Sie die Seitenteilmatten bitte so an, wie in den nachfolgenden Abbildungen.

1. Seitenwand links: 1, 2, 3

Seitenwand rechts: 4, 5, 6, 7, 8

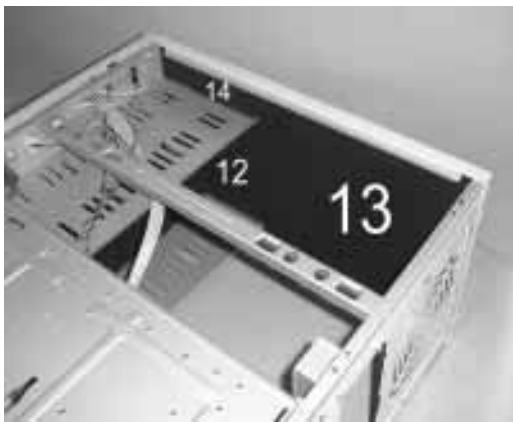

2. Deckel: Teile 12-14

3. Rückwand: Teile 9, 17, 16

4. Boden: Teil 11

5. Front: (Teile 10, 15) Das Teil **Nr. 10** kommt von innen an die Vorderseite des 5,25 Zoll Käfig. Je nach Anzahl der externen Geräte muß dieses Teil gekürzt werden.

Die Teile **16** und **17** sind nicht geklebt sondern mit Magneten versehen. Damit ist ein Entfernen der Matten für den Einbau von Zusatzlüftern problemlos möglich. Das Teil **Nr. 16** kann auch wahlweise, wie in der mittleren unteren Abbildung, über dem unteren vorderen Lüfterloch montiert werden.

